


MES15000

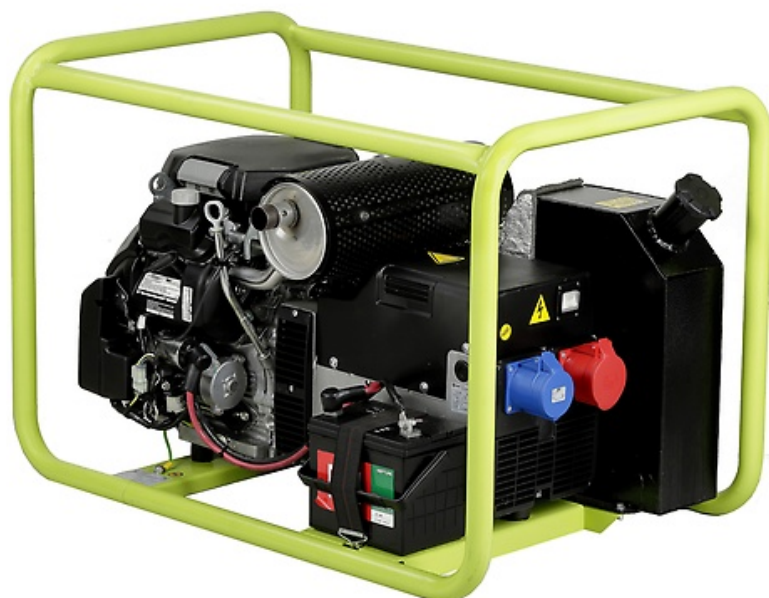

Основные характеристики

Частота	Hz	50
Напряжение	V	400
Коэффициент мощности	cos ϕ	0.8
фаза и подключение		3

Мощность

Резервная мощность LTP	kVA	15.0
Резервная мощность LTP	kW	12.0
Продолжительная мощность COP	kVA	13.5
Продолжительная мощность COP	kW	10.8

Однофазная мощность

Одна фаза, резервная мощность LTP	kVA	6.0
-----------------------------------	-----	-----

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

Характеристики двигателя

Двигатель, производитель	Honda	
Модель	GX690	
Двигатель, система охлаждения	Воздух	
Объем	см³	688
Подача воздуха	Атмосферный	
рабочая скорость-номинальная	rpm	3000
Регулятор оборотов	Механический	
Тип топлива	Бензин	
Емкость масла	l	1.9
Система запуска	Электрический	
Электроцепь	V	12

Описание альтернатора


Класс изоляции	H	
IP защита	23	
Количество полюсов	2	
Частота	Hz	50
Отклонение напряжения	%	5

Габаритные размеры

Длина	(L) мм	944
ширина	(W) мм	605
высота	(H) мм	645
Сухой Вес	кг	138.6
емкость топливного бака	l	19

Автономия

расход топлива при 75% PRP	l/h	5.98
Расход топлива при 100% PRP	l/h	6.84
Время работы при 75% PRP	h	3.18
Время работы при 100% PRP	h	2.78

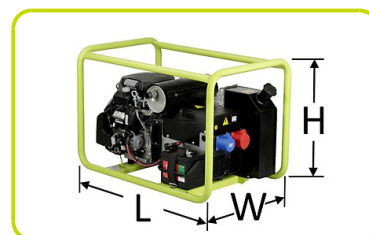

GENSET CONTROL

Mounted on the genset and complete of: instrumentation, control, protection of the generating set and sockets.

COMMANDS:

- Start selector switch with key: OFF - ON - START
- Choke
- Fuel Cock

INSTRUMENTATION

- Hours-counter

PROTECTIONS:

- Thermal Circuit Breaker
- Oil Guard

Розетки

2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1

